


MANUEL DE DÉMARRAGE

CityLight est un module de gestion de l'éclairage public, conçu pour être branché sur une prise ZHAGA présente sur les lampadaires. Ce guide vous accompagne dans **l'installation et la configuration de vos modules**.



Prérequis

- Module CityLight
- Driver LED compatible DALI
- Prise ZHAGA branchée au Driver LED
- Accès à la prise ZHAGA Book 18 sur le point lumineux sélectionné
- Application mobile CityLight (disponible sur Android/iOS) et accès au module à installer (*voir étape 1*)
- Connexion Internet pour s'authentifier sur l'application mobile et envoyer les données d'installation à la plateforme web EPnrj



AVERTISSEMENT - DANGER DE MORT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU D'INCENDIE !


Seul un électricien spécialisé est habilité à procéder au montage.

Étape 1 : Identification du module

- Installez l'application CityLight sur votre smartphone et identifiez vous.
- Activez la localisation pour positionner le lampadaire et le module sans saisie manuelle.
- Sélectionnez "Intervention" puis validez.

Connexion au module

Un compte est nécessaire pour la connexion à l'application. Il doit être créé par un superviseur depuis la plateforme web.



- Sélectionnez “Scanner le QR Code” et scannez le QR code sous le module Citylight pour remplir les informations automatiquement.

Si les informations ne s’affichent pas, saisissez les manuellement dans le tableau et en sélectionnant “Renseigner manuellement le numéro de série”.



Pour faciliter la gestion et l'identification sur la plateforme web EPnrj il est recommandé de renseigner une référence de lampadaire et la rue.

Installation

Scanner le QR code

Renseigner manuellement le numéro de série

Référence

Commentaire (optionnel)

Adresse

Code postal

Ville

Valider

Installation

Scanner le QR code

Renseigner manuellement le numéro de série

Référence

Commentaire (optionnel)

Adresse

Code postal

Ville

Valider

Installation

Scanner le QR code

Renseigner manuellement le numéro de série

Référence

Commentaire (optionnel)

Adresse

Code postal

Ville

Valider

Grâce à la localisation du téléphone, les coordonnées GPS sont renseignées automatiquement.

- Validez

Installation

Scanner le QR code

Renseigner manuellement le numéro de série

Référence

Commentaire (optionnel)

Luminaire?

Adresse

1 route de TOULOUSE

Code postal

66000

Ville

Carcassès

Latitude: 42.840348896327617 Longitude: 2.83578147944306

Le numéro de série est requis.

Valider

Installation

Scanner le QR code

Renseigner manuellement le numéro de série

Référence

Commentaire (optionnel)

Adresse

Code postal

Ville

Valider

Installation

Scanner le QR code

Renseigner manuellement le numéro de série

Modules scannés

Nom de l'immeuble: 174790214304_804

Numéro de série: P20810101

Référence: P20810101

Date de scan: 22/05/2023 06:28:36

Statut d'envoi: Envoi de l'envoi

Lat: 42.840348896327617

Long: 2.83578147944306

Adresse: 1 route de TOULOUSE

Code postal: 66000

Ville: Carcassès

Valider

Etape 2 : Installation du module

- Coupez l'alimentation du lampadaire
- Identifiez la prise ZHAGA sur le luminaire.

Si la prise ZHAGA n'est pas disponible : voir la documentation "Manuel d'installation équerre ZHAGA EPnrj"




- Enlevez le bouchon de la prise si besoin.
- Vissez le module CityLight sur la prise ZHAGA.
- Rétablissez l'alimentation du lampadaire.

Un voyant vert clignote : le module est alimenté.

Etape 3 : Paramétrage du module


- Une fois le module alimenté, connectez vous à l'application mobile
- Cliquez sur "Rechercher les modules à proximité"
- Sélectionnez le module CityLight et suivez les instructions de connexion à l'écran.
- Une fois connecté, vérifiez les données suivantes : état de connexion, position GPS et paramétrage des horaires de fonctionnement.

Configurez les horaires d'allumage et d'extinction et les seuils d'intensité directement sur l'application.

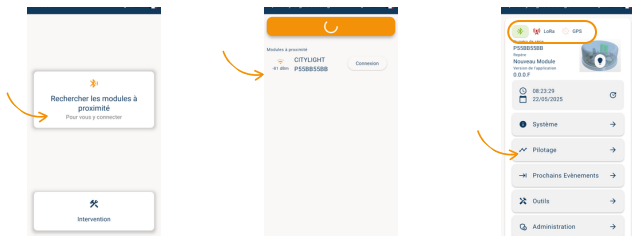

Etape 4 : Tests

- Connectez vous au module en BLE via l'application EPnrj CityLight.
- Cliquez sur "Forcer l'éclairage" pour vérifier que le module est bien alimenté et bien câblé au Driver LED du lampadaire.
- Vérifiez que les paramètres renseignés correspondent à la demande.

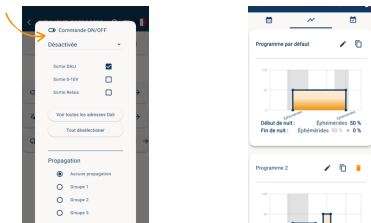

Renouvelez ces étapes jusqu'à fin de votre intervention.
Retrouvez la liste des modules installés à chaque validation
d'installation sur l'application et la plateforme web.

Etape 5 : Maintenance et Support

- Mises à jour : mettre régulièrement à jour le firmware du module via l'application.
- **Dépannage :**
 - Si le module ne fonctionne pas, vérifiez l'alimentation électrique.
 - Redémarrez le module en le débranchant puis en le rebranchant.

En cas de problème persistant, contactez le support CityLight :
par email à l'adresse support-citylight@pyres.com, ou bien par
téléphone au 04 68 68 39 68.

Pour visualiser le manuel de démarrage, le matériel
de base, les recommandations d'installation et les
tutos d'installation scannez le QR code.

