




Fiche technique Boîtier TEO

Le boîtier TEO mesure en temps réel la qualité de l'environnement de travail tout en permettant à l'utilisateur de démarrer ou terminer sa journée, découper ses activités ou actualiser son statut (en ligne, en pause, occupé, hors ligne).

Connecté ou autonome, il avertit l'utilisateur via un bandeau lumineux en cas d'anomalie (environnement QVT, poste de travail,...), l'incitant à adopter des gestes simples – aération, changement de pièce, pause – pour préserver des conditions de travail saines.

TEO sensibilise les collaborateurs à leur environnement et fournit des indicateurs fiables pour améliorer les conditions de travail. Il s'inscrit dans une politique de prévention et de qualité de vie au travail, en cohérence avec les engagements RSE de l'entreprise.

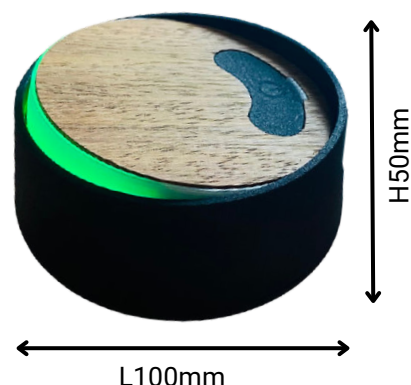

Caractéristiques techniques															
Boutons	Start / Stop / Changement d'activité / Ne pas déranger / Pause														
Paramètres d'environnement mesurés	<table><tr><td>Ambiant</td><td>Technique</td></tr><tr><td>CO2</td><td>Processeur</td></tr><tr><td>COV</td><td>Mémoire vive</td></tr><tr><td>Température</td><td>Qualité réseau</td></tr><tr><td>Humidité</td><td>Espace disque</td></tr><tr><td>Luminosité</td><td></td></tr><tr><td>Bruit</td><td></td></tr></table>	Ambiant	Technique	CO2	Processeur	COV	Mémoire vive	Température	Qualité réseau	Humidité	Espace disque	Luminosité		Bruit	
Ambiant	Technique														
CO2	Processeur														
COV	Mémoire vive														
Température	Qualité réseau														
Humidité	Espace disque														
Luminosité															
Bruit															
Alertes visuelles (bandeau lumineux)	Connecté au poste de travail Signalisation des alertes détectées par le widget (environnement QVT, poste de travail, ...) Non connecté / autonome Signalisation d'alerte de qualité de l'air inadaptée à un travail prolongé.														
Autonomie	Batterie - Autonomie 40h - Mode hors connexion - Charge complète env. 4h														
Dimensions	L100mm x l100mm x H50mm - 250g														
Alimentation	Alimentation câble USB type C - DC 5V max 250mA														
Mise à jour	Mise à jour via l'interface widget du poste de travail de l'utilisateur														